


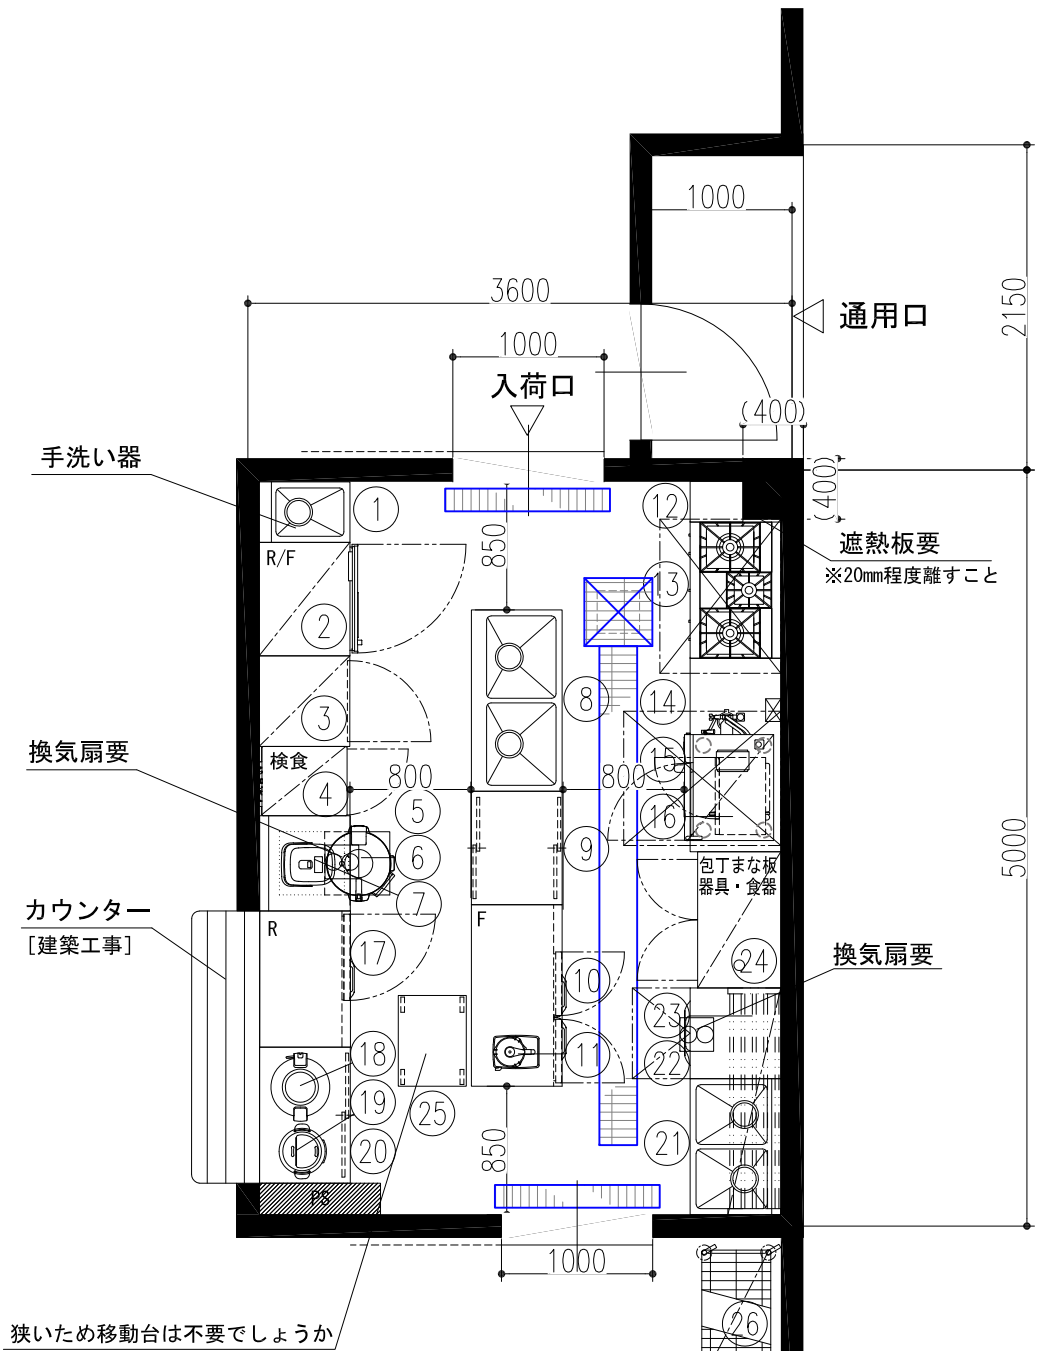


＜機器一覧表＞

品番	名称	規格仕様	外形寸法 (mm)			数量	給排水				ガス (都市ガス)		電気 (kW)			蒸気			フィード	備考
			間口	奥行	高さ		給水 (A)	給湯 (A)	排水 (A)	ピット	口径 (A)	消費量 (kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気 (A)	排気 (A)	消費量 (kg/h)		
1	手洗いシンク		400	600	800	1	15	15	40											
2	冷凍冷蔵庫	HRF-75BT	750	650	1910	1			40				0.418							定格内容積437L (冷凍室214L 冷凍室223L)
3	戸棚		600	600	1910	1														
4	狭食用冷凍ストッカー	VF-K120W	460	585	1110	1							0.075							6.8L×7段
5	炊飯台		(630)	600	800	1														※現寸合わせ
6	I H ジャー炊飯器	SR-PGE54A	429	502	390	1									3.510					炊飯容量3升 (5.4L)
7	I H ジャー炊飯器	SR-N518D	273	358	272	1							1.400							炊飯容量1升 (1.8L)
8	二槽シンク		1200	600	800	1	15×2	15×2	40×2											
9	台下戸棚		750	600	800	1														両面式
10	テーブル形冷凍庫	FT-120SNJ-RML	1200	600	800	1			40				0.234							定格内容積245L
11	ブリクサー	BLIXER-3D	225	305	450	1							0.750							
12	脇台		(270)	(350)	800	1														※現寸合わせ
13	ガステーブル	XY-960T (特)	900	600	800	1					20	32.60							①	BC付
14	作業台		(1280)	600	800	1														※現寸合わせ 配管用開口 天板補強要 下部平板要
15	ガスチーコンベクションオープン	CSXM-IGW5R	700	590	865	1	15		40 (耐熱100℃)		15	12.60	0.120						①	ホテルパン2/3 5段
16	電子レンジ	NE-921GV	510	360	306	1								1.570						
17	テーブル形冷凍庫	RT-90SNJ	900	600	800	1			40				0.205							定格内容積157L 右ビンジ仕様
18	電子ジャー	TH-GS60	460	380	320	1							0.077							ステンレス 保温容量3.3升 (6.0L)
19	マイコンスープジャー	TH-CV080	365	315	375	1							0.210							容量8L
20	ジャー置台		900	600	600	1														※下部台下戸棚
21	二槽シンク		900	600	850	1	15×2	15×2	40×2											
22	食器洗浄機	AU70-E05	600	600	850	1		15 (給湯50℃)	40 (耐熱80℃)						6.000					給湯条件: 50℃以上
23	パイプ棚		1500	350	1段	1														壁下地補強要 [建築工事]
24	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-sX	900	550	1900	1			40						5.200					収容数 まな板10枚 包丁16本 棚2段 内装1
25	移動台		600	450	800	1														
26	移動シェルフ	P1590-4/MS910-5	910	460	1754	2														5段 キャスター (R/S125TPD) 付
設備容量合計												45.20	3.489	1.570	14.710			0.0		

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。 注) 付属品として記載のない備品類・収納物は含まない。

＜展開イメージ図＞

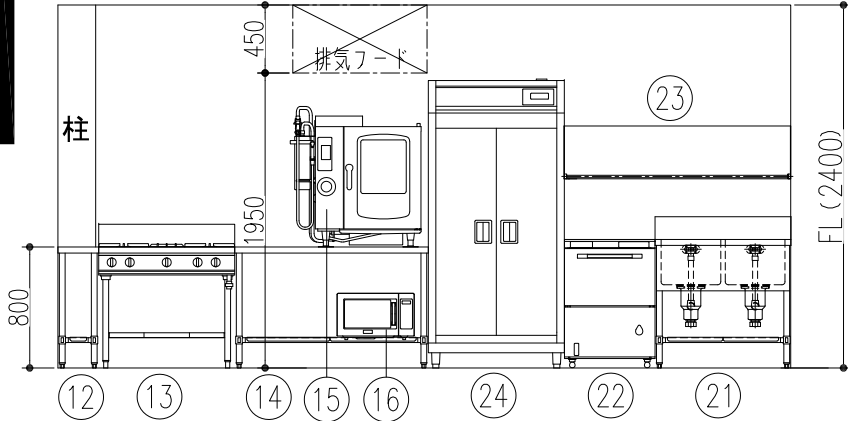

＜厨房工事区分＞

	厨房業者工事	他工事
厨房機器 搬入・据付	○	—
厨房機器 配管工事 (機器までの接続を含む)	—	○
厨房機器 配線工事 (機器までの接続を含む)	—	○
配管・配線部材一式 (カラン・バルブ・手元開閉器、 リレーコンセント、水栓柱等)	—	○

- 排気フード (設備工事)
- 手洗い器 (設備工事)
- 側溝 (建築工事) お打合せ要
- グリストラップ (設備工事)
- 給湯器 (設備工事) お打合せ要

※厨房業者の工事範囲は機器の設置 (レベル出し) までとし、給排水・電気・ガス・蒸気等の配管、配線工事は一次、二次とも厨房業者外とします。
※予備設備についてはお打合せください。
※厨房内の下地及び仕上材は不燃材料とします。



株式会社 中西製作所
NAKANISHI MFG. CO., LTD.

DATE
2026. 06. 09
FILE
WOS260601A00U

工事名称
有料老人ホーム 新築工事
図面名称
機器配置図

No.
*
Quant.
*
SCALE
1/50

* — *